



# Titebond®



PARCEIRO OFICIAL  
DA TITEBOND  
NO BRASIL

BANQUINHO  
DE  
MADEIRA E FÓRMICA

**PASSO A PASSO**

# Titebond

 PARCEIRO OFICIAL  
DA TITEBOND  
NO BRASIL

# TRADIÇÃO & INOVAÇÃO

Produzida pela Franklin, a Titebond é a marca preferida entre os profissionais americanos e é vendida em mais de 65 países.

Possui uma linha completa de produtos, desenvolvidos por profissionais altamente qualificados em laboratórios próprios, atendendo as mais exigentes normas internacionais.

Desde 1935, a Franklin Adhesives & Polymers liderou o caminho da inovação de adesivos para madeira nos EUA, oferecendo soluções para a maioria das aplicações no segmento da indústria de produtos madeiros e construção civil.

## CONHEÇA A LINHA COMPLETA DE PRODUTOS TITEBOND.



 GROSSL

PARCEIRO OFICIAL  
DA TITEBOND  
NO BRASIL

# Titebond

# QUAL COLA ESCOLHER?



## Titebond Original

Cola para madeira de uso interno, por ser a base de água (PVA), é uma cola atóxica, ideal para utilizar em projetos para crianças, móveis, luthieria e reparos. É uma cola com excelente resistência ao calor e à solventes. Permite lixamento e acabamentos.



## Titebond II Premium

Cola para madeira de uso interno e externo, por ser a base de água (PVA), é uma cola atóxica, ideal para utilizar em projetos que tenham contato com umidade ou eventual contato com água, exemplo: móveis para projetos com crianças, banheiro e churrasqueira. Permite lixamento e acabamentos.



## Titebond III Ultimate

Cola para madeira de uso externo, por ser a base de água (PVA), é uma cola atóxica, ideal para utilizar em projetos com crianças e que necessitem de resistência à água, como tábuas de carne, móveis para jardim, decks e pergolados. Permite lixamento e acabamentos.



## Titebond Quick & Thick

Cola multisuperfície, é uma cola a base de água (PVA) super viscosa (grossa), seca 2x mais rápido do que as outras colas PVA. Muito utilizada para aplicações verticais, pois tem como característica não escorrer. É uma cola para uso interno.

CONHEÇA A LINHA COMPLETA  
CLIQUE AQUI



✓ Madeira, MDF Crú, Compensado ou Aglomerado. Nós optamos fazer com chapa de pinus de 20mm de espessura;



✓ Chapa de fórmica (revestimento laminado melamínico de alta pressão) com a cor ou estampa escolhida. Cortar madeira e fórmica conforme medidas abaixo;

✓ Sargentos ou grampos;

✓ Colas Titebond Original ou Titebond Premium ou Titebond Ultimate;


✓ Lixas para acabamento;

✓ Estilete;

✓ Pincel Titebrush;




✓ Madeiras de “sacrifício” para evitar marcas dos sargentos ou grampos.

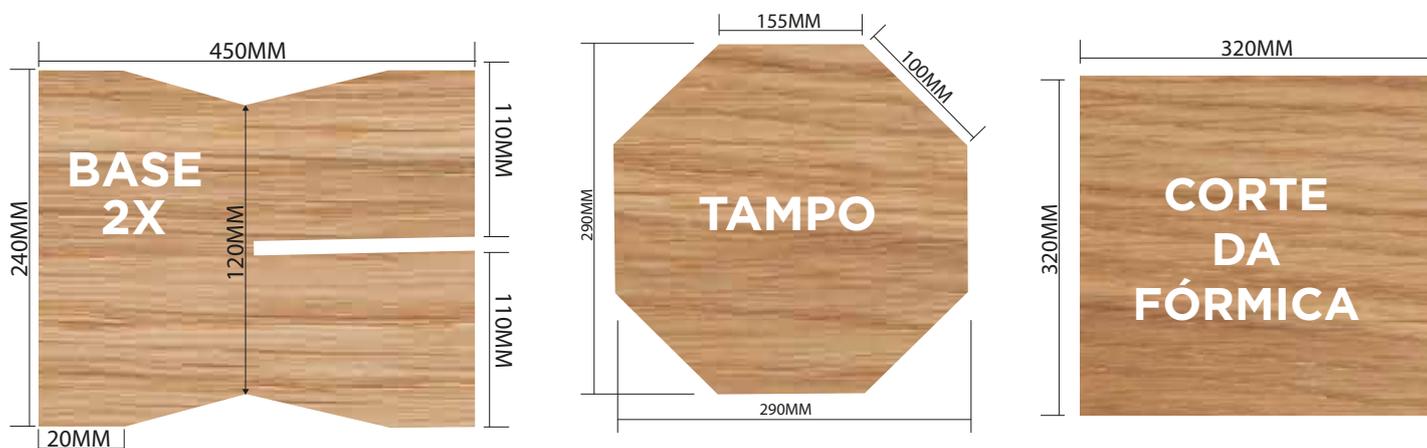


Montagem:

1. Aplique a cola Titebond Premium no tampo espalhando homogeneamente com o pincel Titebrush em toda a área a receber a chapa de fórmica. Aplique a fórmica na face da madeira que está com a cola. Nesse momento é necessário usar os sargentos ou grampos para prender as peças juntas submetendo a pressão em toda área que está sendo colada. Indicamos utilizar a madeira de “sacrifício” nessa etapa para evitar possíveis marcas no tampo.

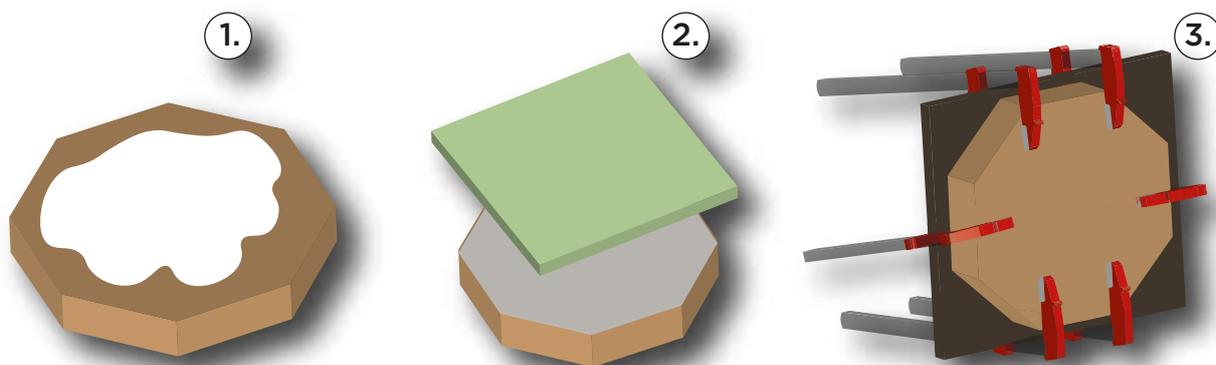

2. Aplique a cola Titebond Premium nas áreas de contato da madeira que será a base do banquinho, utilizando o Pincel Titebrush para espalhar. Monte as peças usando os encaixes.

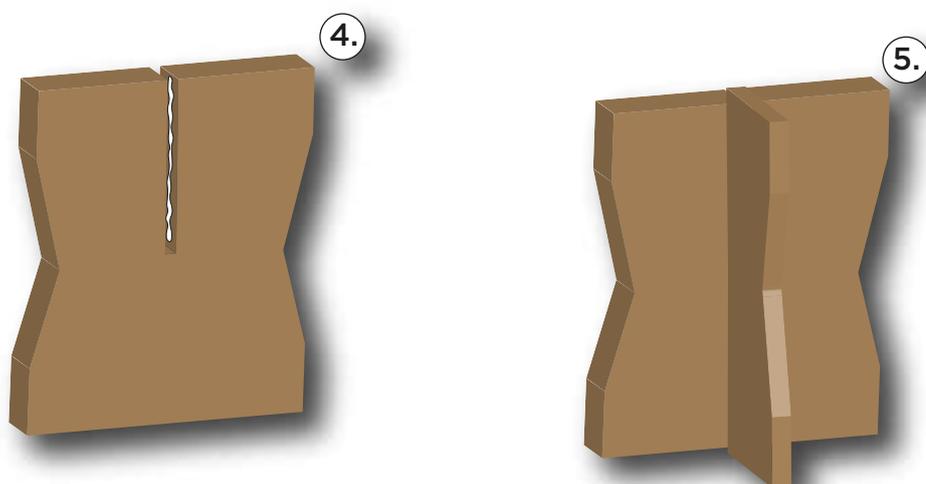



# COMO MONTAR A PEÇA?

Montagem:

3. Deixe o projeto descansando por 24 horas, para que a cola seque por completo, tanto no tampo quanto na base do banquinho.

4. Após a secagem do tampo do banquinho, com o auxílio do estilete, remova os excessos da fórmica. Para promover o acabamento, pode-se utilizar uma tupa com corte arredondado.

5. Após a cura do tampo e da base, aplique a cola Titebond Premium na área de contato que unirá o tampo e a base, espalhando homogeneamente com o Pincel Titebrush.

6. Realize a união da base do banquinho ao tampo deste. Novamente é necessário usar os sargentos ou grampos para prender as peças juntas submetendo a pressão. Indicamos utilizar novamente a madeira de “sacrifício”.

7. Deixe o projeto descansando por 24 horas, para que a cola seque por completo. Após esta cura pode-se começa a fazer os acabamentos finais, para isso podem ser usadas as lixas de acabamento.

8. Pronto! Agora é só usar o seu banquinho exclusivo.

Dica: Você poderá realizar acabamento desta madeira que não recebeu a formica com a aplicação de vernizes ou tintas ao seu gosto.